



## Лестница для мытья стекол






- Лестница из удобных в обращении и простых для сборки алюминиевых элементов
- Наверху ролики и устойчивая к истиранию, резиновая клиновидная прокладка (см. рис. 1)
- Прочное стыковое соединение секций с блокировкой (см. рис 2)
- Широкая поперечная траверса с противоскользящими наконечниками
- Максимальная нагрузка для 4-х секционного комплекта составляет 100 кг

### Рекомендации:

Максимальная высота проведения работ на лестнице не должна превышать 7,00 м от опорной поверхности (в соответствии с BGV C 22 Строительные работы).

### Максимальная сборка:

1 + 2 + 2 + 3 (= максимальная длина лестницы, см. рис.)

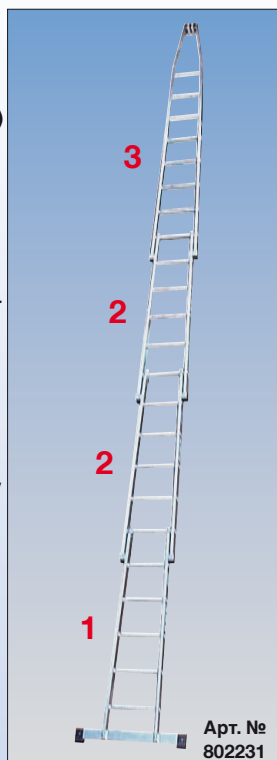

Новинка!



Комбинация лестниц	2 секции	3 секции	4 секции
Рабочая высота до, м <b>A</b>	5,40	6,80	8,20
Длина лестницы, м <b>C</b>	4,30	5,70	7,10
Ширина лестницы вверху/внизу	140/850	140/850	140/850
Количество перекладин	13	18	23
Вес около, кг	11,5	15,9	20,3
Арт. №	802132	802187	802231