


Трап с подмоетком, педедвижной из алюминия

Прочная алюминиевая конструкция для индивидуальных решений в соответствии с требованиями DIN EN ISO 14122 из устойчивого к коррозии и погодным явлениям алюминиевого профиля высокой прочности с многофункциональными каналами для болтовых креплений. Благодаря нашей системе по типу конструктора в любой момент может быть произведена замена отдельных частей, а также различные изменения конструкции. По запросу возможно изготовление с другим углом наклона, шириной и высотой, а также с индивидуальной окраской отдельных частей. Поставка осуществляется отдельно смонтированными группами (лестничная часть/ поручни)

Материал ступеней/ платформ:	алюминий рифленый (стандарт)		
	стальная решетка		
	стальной перфорированный лист		
	алюминиевая решетка		
	алюминиевый перфорированный лист		
Размеры:	количество ступеней (включая платформу)		шт.
	угол наклона лестницы (стандарт 45° или 60°)	α	°
	высота по вертикали (высота площадки)	A	мм
	длина площадки (стандарт 700 мм)	L	мм
	ширина ступеней (стандарт 600 / 800 / 1000)	B	мм
	общая ширина вместе с поручнями	C	мм
	вылет	D	мм
	глубина ступ. (стандарт 175мм при 60°, 225мм при 45°)	E	мм
	макс. нагрузка на ступень (стандарт 150 кг)		кг
	макс. нагрузка на площадку (стандарт 300 кг/м²)		кг/м²
Поручни / перила	поручень слева		вставной
	поручень справа		вставной
	перила площадки слева		вставные
	перила площадки справа		вставные
	перила площадки спереди		вставные
Подвижная часть	ролики \varnothing 160 мм прикреплены к опорной части		
Принадлежности	маркировка ступеней		
	заградительная планка		
	заградительная цепь		
	дверца		
	снимаемая полочка для инструментов		
	поручень с противоскользящим покрытием		
Техническая документация	не нужна		
	письмо производителя		
	сертификаты независимых институтов		
	статические исследования конструкции		
	другие документы:		

Прочее


Дата
Запрос
Заказ



Фирма:

Клиентский №:
Контактное лицо
Комиссия

Эскиз

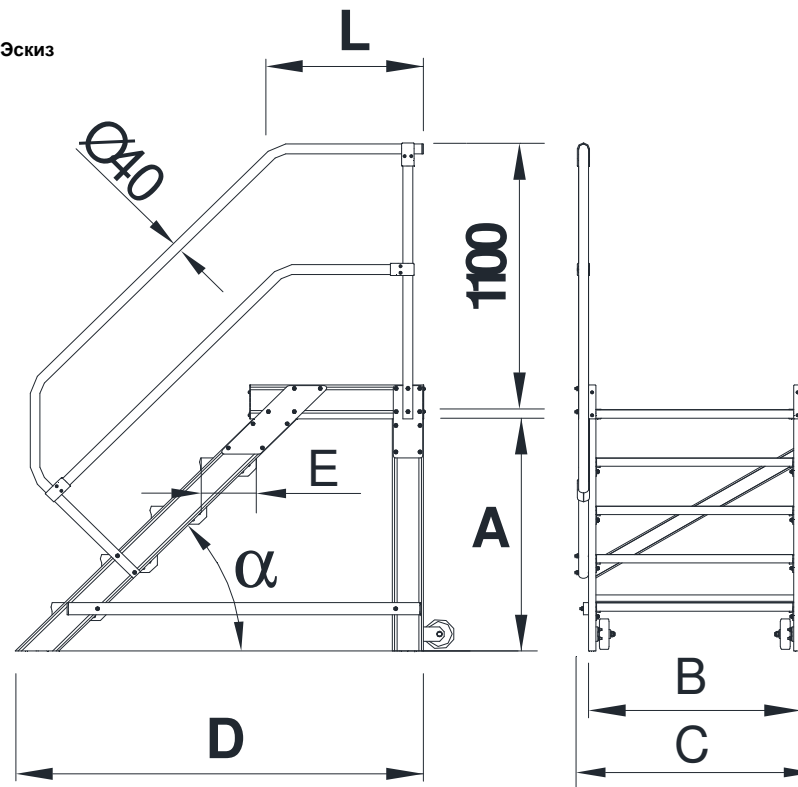

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D-36304 Alsfeld
Tel.: 06631/795-0
Fax: 06631/795-149
E-Mail: info@krause-systems.de