


Стеллажная лестница для Т - шины

Алюминиевая стеллажная лестница со встроенным блоком роликов для Т - образной шины.

- + Благодаря зажимному соединению Т - образной шины нет необходимости сверления монтажной поверхности
- + Высокочпрочное развальцованное соединение боковины со ступенями. Ступени шириной 80 мм имеют противоскользящее рифление
- + Два самоблокирующихся тормозных ролика для удобства эксплуатации - в сочетании с двухкомпонентными заглушками обеспечивают безопасность во время использования
- + Угол наклона 21°. Положение парковки перпендикулярно стеллажу для экономии места
- + Поручень и держатели доступны в качестве аксессуаров

i При заказе размер D = высота вертикальной точки крепления является решающей в выборе лестницы. Мы производим лестницы также в соответствии с Вашими требованиями. Пожалуйста, дайте нам точный размер D. Измерьте расстояние от пола до места крепления.

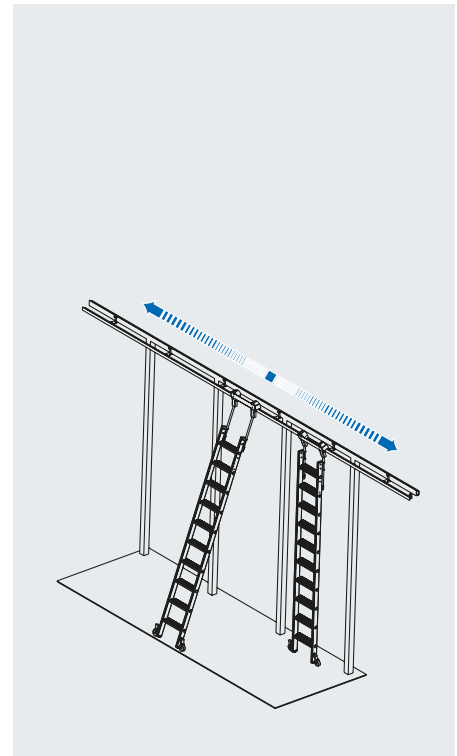

Количество ступеней			6	7	8	9	10	11	12	13
1		A ≈	м 2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,10	4,30
	B ≈	м 0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85	2,10	2,30	
2		C1 ≈	м 1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
		C2 ≈	м 2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80
		D ≈	м 1,90	2,15	2,35	2,60	2,85	3,05	3,30	3,55
		E ≈	м 0,80	0,85	0,95	1,05	1,15	1,20	1,30	1,40
		Вес ≈	кг 8,5	9,2	9,8	10,5	11,0	11,7	12,3	13,0
	Ширина (B) ≈	м 0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
	Высота (T) ≈	м 0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
	Длина (L) ≈	м 2,10	2,35	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	3,85	
№ арт.			815613	815620	815637	815644	815651	815668	815675	815682