

Системные компоненты

Лестничная секция, 1,96 м



| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835536 |

Лестничная секция, 2,80 м



| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835543 |

Лестничная секция, 3,64 м




| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835550 |

Межсекционная перемычка




| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835529 |

Продольная балка модуля выхода, для одной стороны



| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835772 |

Неподвижный стеной анкер (200 мм)




| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835239 |

Задняя дуга ограждения, Ø 700 мм



| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835420 |

Переходная площадка



| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835444 |

Задняя дуга ограждения, версия 3/4




| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835437 |

Перемычка двойного кольца



| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835413 |

Стойка защитного ограждения, 3000 мм



| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835567 |

Защитное ограждение



| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835499 |

Системные компоненты

Основная площадка

- + Оцинкованная сталь
- + С решеткой и двумя консолями
- + Перила с одной продольной и одной торцевой стороны



| | | |
|--------|--------|-------------|
| Размер | мм | 1000 x 1000 |
| Вес | кг (≈) | 68,0 |
| Арт. № | | 835574 |

Дополнительная площадка

- + Оцинкованная сталь
- + С решеткой и одной консолью
- + Перила с одной продольной стороны, с межперильным соединением
- + Дополнительные площадки могут пристыковываться друг к другу в неограниченном количестве
- + Как правило, основная площадка является замыкающим элементом.



| | | |
|--------|--------|------------|
| Размер | мм | 500 x 1000 |
| Вес | кг (≈) | 33,5 |
| Арт. № | | 835581 |

Переход

- + Решетка из оцинкованной стали

Рекомендуем: включить в заказ элементы крепления перехода: регулируемые стенные анкеры или опорные пластины, а при необходимости - подходящую лестничную секцию



| Исполнение | Арт. № |
|-----------------------|--------|
| Решетка, сталь 450 мм | 835383 |
| Решетка, сталь 750 мм | 835888 |
| Решетка, сталь 900 мм | 835895 |

Выходные перила

- + Изогнутой формы
- + Вылет 450 мм



| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835314 |

Системные компоненты

Выходная ступенька с продольными балками модуля выхода

- + Для уменьшения зазора на выходе
- + Размеры (≈) 540 x 150–300 мм
- + Состоит из рифленых поперечин
- + Компонент включает 2 продольные балки модуля выхода и зажимное соединение для продольной балки лестницы

| Зазор, мм | Исполнение | Арт. № |
|-----------|--------------------|--------|
| 150 | Оцинкованная сталь | 835376 |
| 200 | | 835369 |
| 250 | | 835352 |
| 300 | | 835345 |



Промежуточная площадка, откидная

- + Средство защиты от подъема / площадка отдыха для одномаршевых настенных лестниц
- + 625 x 150 мм
- + Встроена в дополнительную заднюю дугу ограждения
- + Закрывается длинным U-образным замком (не входит в комплект поставки)

| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835475 |



алюминиевая дверь

- + Перекрывающее проход ограждение в верхней части
- + Блокируется висячим замком (не входит в комплект поставки)

| Арт. № |
|--------|
| 835642 |



Лестница аварийного спуска

- + Автоматическое разблокирование лестницы сверху
- + Длина до земли: 3,06 м
- + Расстояние от задней стойки до земли: не более 3,00 м


| Исполнение | Арт. № |
|-----------------------|--------|
| Алюминий без покрытия | 835666 |



Опорная пластина

- + Для крепления пристенной лестницы к земле/полу
- + 120 x 120 мм
- + Крепежные отверстия: ø 15 мм


| Исполнение | Арт. № |
|--------------------|--------|
| Оцинкованная сталь | 835123 |

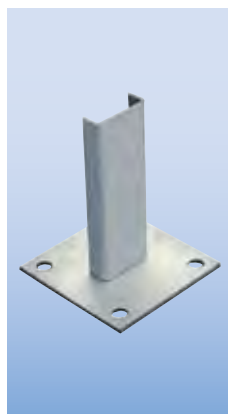

Неподвижный настенный анкер

- + U-образный


| Исполнение | Арт. № |
|------------|--------|
| 150 мм | 835086 |
| 200 мм | 835093 |

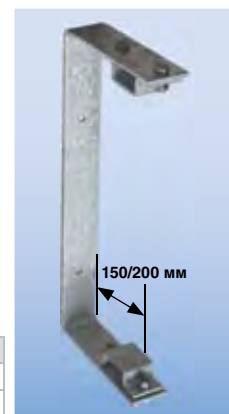

Неподвижный настенный анкер

- + V-образный


| Исполнение | Арт. № |
|------------|--------|
| 150 мм | 835109 |
| 200 мм | 835116 |

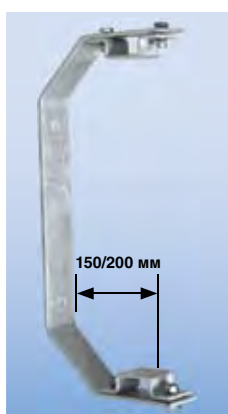

Неподвижный настенный анкер

- + 500 мм

| Исполнение | Арт. № |
|------------|--------|
| 500 мм | 835338 |

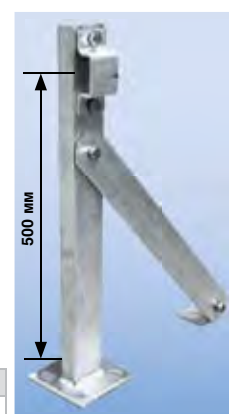


Системные компоненты

Регулируемый настенный анкер


+ Стандартный вариант

| Исполнение | Арт. № |
|------------|--------|
| 189–253 мм | 835246 |




Регулируемый настенный анкер

| Исполнение | Арт. № |
|------------|--------|
| 100–150 мм | 835192 |
| 150–200 мм | 835208 |




Регулируемый настенный анкер

| Исполнение | Арт. № |
|------------|--------|
| 200–270 мм | 835215 |
| 270–400 мм | 835222 |



Стенной анкер с большой опорной пластиной

| Исполнение | Арт. № |
|------------|--------|
| 100–150 мм | 835253 |
| 150–200 мм | 835277 |
| 200–270 мм | 835260 |
| 270–400 мм | 835284 |



Водоотводящая пластина для стандартного настенного анкера

| Исполнение | Арт. № |
|-------------------|--------|
| Специальная сталь | 835031 |




Водоотводящая пластина для опорной пластины

| Исполнение | Арт. № |
|------------------------------|--------|
| Специальная сталь 120–120 мм | 835055 |
| Специальная сталь 200–200 мм | 835048 |



Водоотводящая пластина для U-образного настенного анкера

| Исполнение | Арт. № |
|------------------------------------------|--------|
| Специальная сталь для U-образных изделий | 835017 |



Водоотводящая пластина для V-образного настенного анкера

| Исполнение | Арт. № |
|------------------------------------------|--------|
| Специальная сталь для V-образных изделий | 835000 |

