

Вышка-тура серии 50

- + Прошла проверку TÜV, предельная нагрузка 200 кг/м² (группа помостов 3) в соответствии с DIN EN 1004
- + Идеально подходит для выполнения работ на большой площади с рабочей высотой до 14,00 м
- + Прочная стальная базовая траверса повышает степень устойчивости
- + Регулируемые по высоте ролики (Ø 150 мм) позволяют использовать изделие на неровных поверхностях
- + Платформы легко навешиваются между диагональными перекладинами (шаг – 25 см). Исключаются трудоемкие операции переналадки и демонтажа
- + Площадка размером более 3,00 м² безопасна и достаточно просторна для людей и материалов
- + Удобные вертикальные рамы легко монтируются одним человеком, профилированные перекладины обеспечивают безопасность подъема и спуска
- + При рабочей высоте изделия 6,40 м и более в комплект поставки включаются угловые опоры
- + Длина секции: 2,00 и 2,50 м
- + Ширина секции: 1,50 м



Балластные элементы (комплектующие изделия) применяются в соответствии с вариантом конструкции. Данные балластировки приведены в инструкции по сборке и применению, а также на нашей домашней странице. Информация о деталях размещена на с. 132 и далее



73 50		Длина секции: 2,00 м – Ширина секции: 1,50 м													
	A макс. (≈) м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40		
	B (≈) м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40		
	C (≈) м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40		
Вес	кг	72,0	133,0	145,0	193,0	239,0	255,0	266,0	282,0	328,0	344,0	356,0	371,0		
Арт. №		735201	735218	735225	735232	735249	735256	735263	735270	735287	735294	735300	735317		
74 50		Длина секции: 2,50 м – Ширина секции: 1,50 м													
	A макс. (≈) м	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40		
	B (≈) м	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40		
	C (≈) м	2,30	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40		
Вес	кг	79,0	147,0	159,0	209,0	263,0	281,0	293,0	311,0	365,0	383,0	395,0	413,0		
Арт. №		745200	745217	745224	745231	745248	745255	745262	745279	745286	745293	745309	745316		

Вышка-тура серии 50



Рабочая высота: 3,00 м
Высота вышки: 2,30 м
Высота рабочей площадки: 1,00 м


Рабочая высота: 4,00 м
Высота вышки: 3,40 м
Высота рабочей площадки: 2,40 м

Рабочая высота: 5,40 м
Высота вышки: 4,40 м
Высота рабочей площадки: 3,40 м

Рабочая высота: 6,40 м
Высота вышки: 5,40 м
Высота рабочей площадки: 4,40 м

Рабочая высота: 7,40 м
Высота вышки: 6,40 м
Высота рабочей площадки: 5,40 м

Рабочая высота: 8,40 м
Высота вышки: 7,40 м
Высота рабочей площадки: 6,40 м

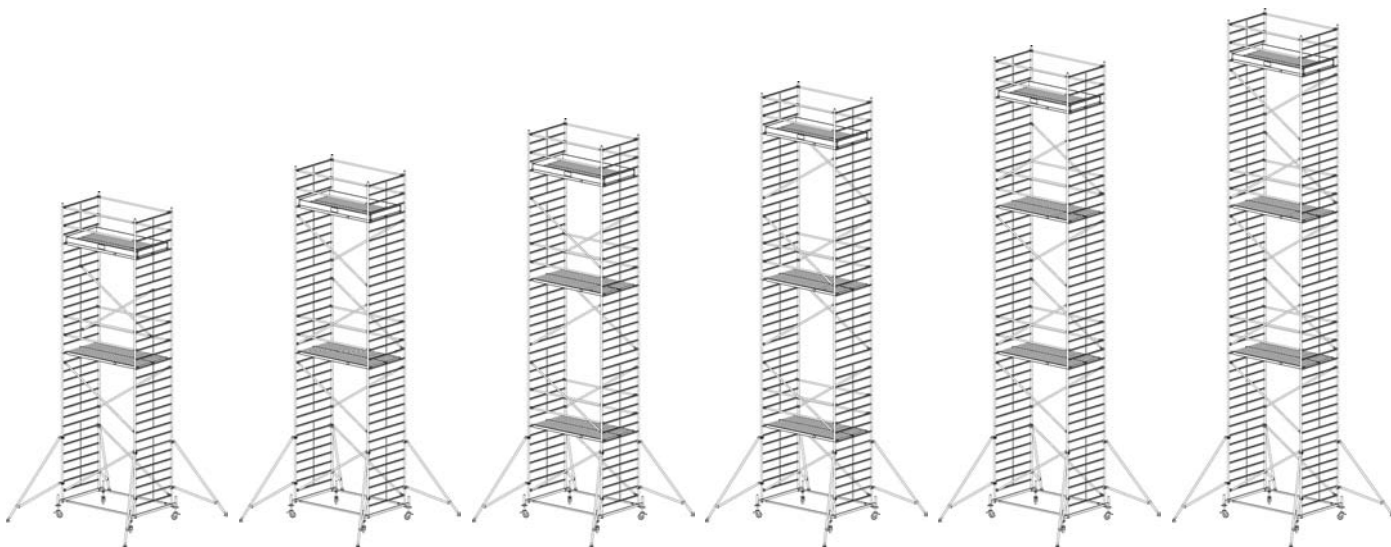

Рабочая высота: 9,40 м
Высота вышки: 8,40 м
Высота рабочей площадки: 7,40 м

Рабочая высота: 10,40 м
Высота вышки: 9,40 м
Высота рабочей площадки: 8,40 м

Рабочая высота: 11,40 м
Высота вышки: 10,40 м
Высота рабочей площадки: 9,40 м

Рабочая высота: 12,40 м
Высота вышки: 11,40 м
Высота рабочей площадки: 10,40 м

Рабочая высота: 13,40 м
Высота вышки: 12,40 м
Высота рабочей площадки: 11,40 м

Рабочая высота: 14,40 м
Высота вышки: 13,40 м
Высота рабочей площадки: 12,40 м

Рабочая высота, м	Длина секции 2,00 м	Длина секции 2,50 м	3,00 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м	14,40 м
Высота рабочей площадки, м			1,00 м	2,40 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м
Высота вышки, м			2,30 м	3,40 м	4,40 м	5,40 м	6,40 м	7,40 м	8,40 м	9,40 м	10,40 м	11,40 м	12,40 м	13,40 м
Наименование	Арт. №	Арт. №	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.
Вертикальная рама, 2 м	705181	705181	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная рама, 1 м	705198	705198	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Платформа с люком	701213	701220	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Платформа без люка	701251	701268	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Диагональная перекладина	702852	702845	1	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
Горизонтальная перекладина	702210	702203	1	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12
Базовая перекладина	912848	912831	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Базовая траверса	704177	704177	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Угловая опора	914095	914095	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Поперечный борт	703750	703750	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Поперечный борт	703712	703729	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Опорная пятя	914026	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Комплект регулируемых по высоте роликов, Ø 150 мм	914309	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Замыкатель	704405	704405	4	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32

Комплекующие изделия

Арт. №	Наименование	Вес, кг
910059	Стабилизирующий комплект, 1,20 м	6,9
910066	Стабилизирующий комплект, 1,5 м	8,4
704306	Балластный элемент	10,0
914309	Комплект регулируемых по высоте роликов, Ø 150 мм	14,0
714138	Обрезиненный Ролик, Ø 150 мм	3,5