

Вышка-тура серии 5500


- + Прошла проверку TÜV, предельная нагрузка 200 кг/м² (группа помостов 3) в соответствии с DIN EN 1004
- + Изделие оборудовано удобными трапами с поручнями
- + Небольшие количества материалов, тяжелые детали и большие инструменты легко доставляются на верхнюю платформу
- + Площадка размером около 2,50 м² безопасна и достаточно просторна для людей и материалов
- + Рифленный профиль трапов не позволяет поскользнуться при подъеме/спуске
- + 4 угловые опоры входят в комплект поставки
- + Длина секции: 2,00 м
- + Ширина секции: 1,50 м



Балластные элементы (комплектующие изделия) применяются в соответствии с вариантом конструкции. Данные балластировки приведены в инструкции по сборке и применению, а также на нашей домашней странице. Информация о деталях размещена на с. 132 и далее.




75 5000 Длина секции: 2,00 м – Ширина секции: 1,50 м



A макс. (≈)	м	4,50	6,50	8,50	10,50	12,50
B (≈)	м	2,50	4,50	6,50	8,50	10,50
C (≈)	м	3,50	5,50	7,50	9,50	11,50
Вес	кг	1770	2470	318,0	392,0	463,0
Арт. №		769008	769015	769022	769039	769046

Вышка-тура серии 5500

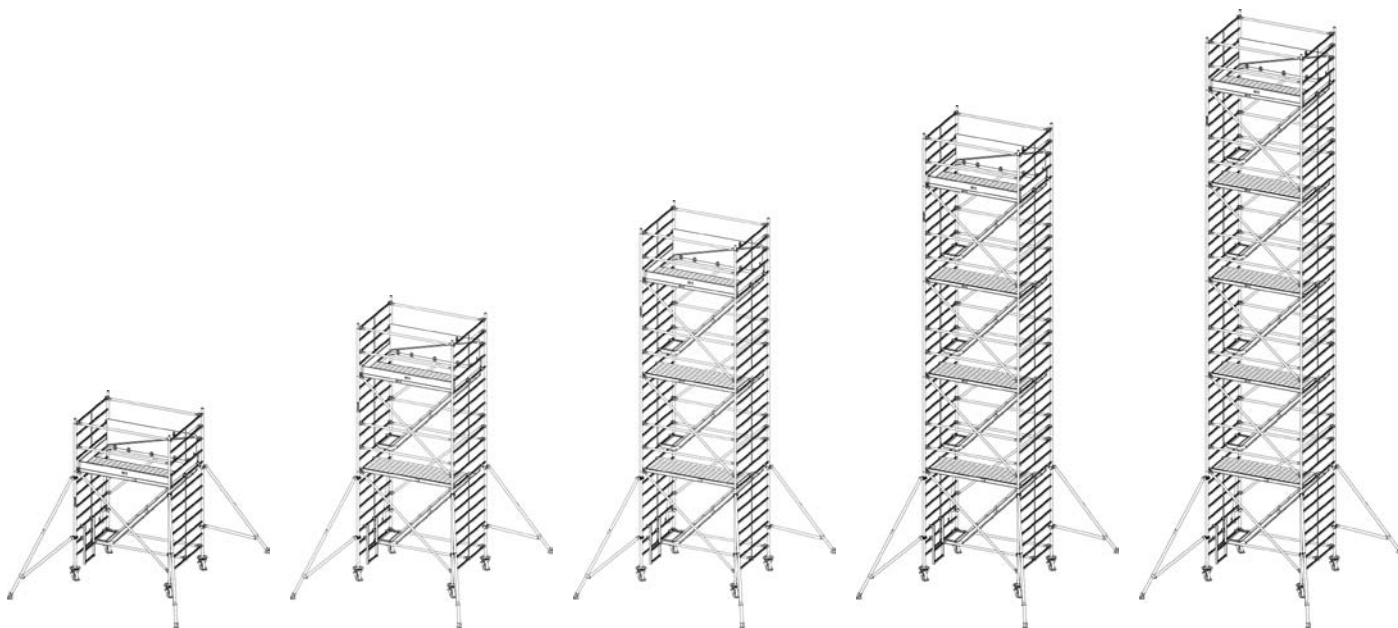

Рабочая высота: 4,50 м
Высота вышки: 3,50 м
Высота рабочей площадки: 2,50 м

Рабочая высота: 6,50 м
Высота вышки: 5,50 м
Высота рабочей площадки: 4,50 м

Рабочая высота: 8,50 м
Высота вышки: 7,50 м
Высота рабочей площадки: 6,50 м

Рабочая высота: 10,50 м
Высота вышки: 9,50 м
Высота рабочей площадки: 8,50 м

Рабочая высота: 12,50 м
Высота вышки: 11,50 м
Высота рабочей площадки: 10,50 м

Рабочая высота, м	Длина секции: 2,00 м	4,50 м	6,50 м	8,50 м	10,50 м	12,50 м
Высота рабочей площадки, м		2,50 м	4,50 м	6,50 м	8,50 м	10,50 м
Высота вышки, м		3,50 м	5,50 м	7,50 м	9,50 м	11,50 м
Наименование	Арт. №	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.	Шт.
Вертикальная рама, 2 м	705181	2	4	6	8	10
Вертикальная рама, 1 м	705198	2	2	2	2	2
Платформа с большим люком	701282	1	1	1	1	1
Платформа без люка	701251	1	2	3	4	5
Трап	705594	1	2	3	4	5
Диагональная перекладина	702814	2	4	6	8	10
Горизонтальная перекладина	702210	6	10	14	18	22
Вспомогательный элемент	703972	1	1	1	1	1
Угловая опора	914095	4	4	4	4	4
Держатель балласта	704146	0	0	0	4	4
Поперечный борт	703750	2	2	2	2	2
Продольный борт	703712	2	2	2	2	2
Компенсирющая муфта	704160	4	4	4	4	4
Регулируемая по высоте Ролик, Ø 200 мм	704108	4	4	4	4	4
Замыкающая скоба	704405	4	9	14	19	24

Комплектуемые изделия

Арт. №	Наименование	Вес, кг
910059	Стабилизирующий комплект, 1,2 м	6,9
910066	Стабилизирующий комплект, 1,5 м	8,4
704306	Балластный элемент	10,0