

## Вышка-тура серии 5000



- + Прошла проверку TÜV, предельная нагрузка 200 кг/м<sup>2</sup> (группа помостов 3) в соответствии с DIN EN 1004
- + Идеально подходит для рабочих высот до 14,00 м
- + Платформы легко навешиваются между диагональными перекладинами (шаг – 25 см). Исключаются трудоемкие операции переналадки и демонтажа
- + Площадка размером около 4,00 м<sup>2</sup> безопасна и достаточно просторна для людей и материалов
- + Удобные вертикальные рамы легко монтируются одним человеком, профилированные перекладины обеспечивают безопасность подъема и спуска
- + Угловые опоры входят в комплект поставки
- + Длина секции: 2,00, 2,50 и 3,00 м
- + Ширина секции: 1,50 м



Балластные элементы (комплектующие изделия) применяются в соответствии с вариантом конструкции. Данные балластировки приведены в инструкции по сборке и применению, а также на нашей домашней странице. Информация о деталях размещена на с. 132 и далее.

| 73 5000 |                    | Длина секции: 2,00 м – Ширина секции: 1,50 м |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|---------|--------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|         | <b>A</b> макс. (≈) | м  | 4,30   | 5,30   | 6,30   | 7,30   | 8,30   | 9,30   | 10,30  | 11,30  | 12,30  |        |        |       |
|         | <b>B</b>           | (≈)  | м      | 2,30   | 3,30   | 4,30   | 5,30   | 6,30   | 7,30   | 8,30   | 9,30   | 10,30  |        |       |
|         | <b>C</b>           | (≈)  | м      | 3,30   | 4,30   | 5,30   | 6,30   | 7,30   | 8,30   | 9,30   | 10,30  | 11,30  |        |       |
| Вес     |                    | кг   | 153,0  | 165,0  | 180,0  | 226,0  | 246,0  | 258,0  | 274,0  | 319,0  | 335,0  |        |        |       |
| Арт. №  |                    |  | 739049 | 739056 | 739063 | 739070 | 739087 | 739094 | 739100 | 739117 | 739124 |        |        |       |
| 74 5000 |                    | Длина секции: 2,50 м – Ширина секции: 1,50 м |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|         | <b>A</b> макс. (≈) | м  | 4,30   | 5,30   | 6,30   | 7,30   | 8,30   | 9,30   | 10,30  | 11,30  | 12,30  | 13,30  | 14,30  |       |
|         | <b>B</b>           | (≈)  | м      | 2,30   | 3,30   | 4,30   | 5,30   | 6,30   | 7,30   | 8,30   | 9,30   | 10,30  | 11,30  | 12,30 |
|         | <b>C</b>           | (≈)  | м      | 3,30   | 4,30   | 5,30   | 6,30   | 7,30   | 8,30   | 9,30   | 10,30  | 11,30  | 12,30  | 13,30 |
| Вес     |                    | кг   | 166,0  | 178,0  | 196,0  | 250,0  | 268,0  | 284,0  | 302,0  | 356,0  | 374,0  | 386,0  | 404,0  |       |
| Арт. №  |                    |  | 749048 | 749055 | 749062 | 749079 | 749086 | 749093 | 749109 | 749116 | 749123 | 749130 | 749147 |       |
| 75 5000 |                    | Длина секции: 3,00 м – Ширина секции: 1,50 м |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|         | <b>A</b> макс. (≈) | м  | 4,30   | 5,30   | 6,30   | 7,30   | 8,30   | 9,30   | 10,30  | 11,30  | 12,30  | 13,30  | 14,30  |       |
|         | <b>B</b>           | (≈)  | м      | 2,30   | 3,30   | 4,30   | 5,30   | 6,30   | 7,30   | 8,30   | 9,30   | 10,30  | 11,30  | 12,30 |
|         | <b>C</b>           | (≈)  | м      | 3,30   | 4,30   | 5,30   | 6,30   | 7,30   | 8,30   | 9,30   | 10,30  | 11,30  | 12,30  | 13,30 |
| Вес     |                    | кг   | 186,0  | 198,0  | 217,0  | 288,0  | 310,0  | 322,0  | 341,0  | 412,0  | 431,0  | 443,0  | 462,0  |       |
| Арт. №  |                    |  | 759047 | 759054 | 759061 | 759078 | 759085 | 759092 | 759108 | 759115 | 759122 | 759139 | 759146 |       |

## Вышка-тура серии 5000



Рабочая высота: 4,30 м  
Высота вышки: 3,30 м  
Высота рабочей площадки: 2,30 м


Рабочая высота: 5,30 м  
Высота вышки: 4,30 м  
Высота рабочей площадки: 3,30 м

Рабочая высота: 6,30 м  
Высота вышки: 5,30 м  
Высота рабочей площадки: 4,30 м

Рабочая высота: 7,30 м  
Высота вышки: 6,30 м  
Высота рабочей площадки: 5,30 м

Рабочая высота: 8,30 м  
Высота вышки: 7,30 м  
Высота рабочей площадки: 6,30 м

Рабочая высота: 9,30 м  
Высота вышки: 8,30 м  
Высота рабочей площадки: 7,30 м

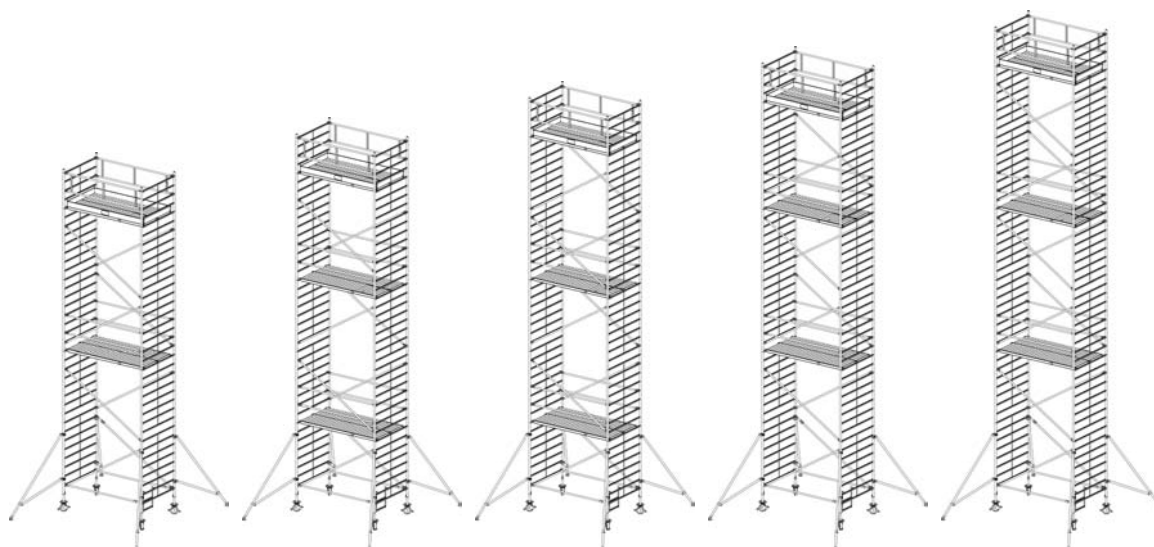

Рабочая высота: 10,30 м  
Высота вышки: 9,30 м  
Высота рабочей площадки: 8,30 м

Рабочая высота: 11,30 м  
Высота вышки: 10,30 м  
Высота рабочей площадки: 9,30 м

Рабочая высота: 12,30 м  
Высота вышки: 11,30 м  
Высота рабочей площадки: 10,30 м

Рабочая высота: 13,30 м  
Высота вышки: 12,30 м  
Высота рабочей площадки: 11,30 м

Рабочая высота: 14,30 м  
Высота вышки: 13,30 м  
Высота рабочей площадки: 12,30 м

Только для секций длиной 2,50 и 3,00 м

| Рабочая высота, м                                | Длина секции 2,00 м | Длина секции 2,50 м | Длина секции 3,00 м | 4,30 м | 5,30 м | 6,30 м | 7,30 м | 8,30 м | 9,30 м | 10,30 м | 11,30 м | 12,30 м | 13,30 м | 14,30 м |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Высота рабочей площадки, м                       |                     |                     |                     | 2,30 м | 3,30 м | 4,30 м | 5,30 м | 6,30 м | 7,30 м | 8,30 м  | 9,30 м  | 10,30 м | 11,30 м | 12,30 м |
| Высота вышки, м                                  |                     |                     |                     | 3,30 м | 4,30 м | 5,30 м | 6,30 м | 7,30 м | 8,30 м | 9,30 м  | 10,30 м | 11,30 м | 12,30 м | 13,30 м |
| Наименование                                     | Арт. №              | Арт. №              | Арт. №              | Шт.    | Шт.    | Шт.    | Шт.    | Шт.    | Шт.    | Шт.     | Шт.     | Шт.     | Шт.     | Шт.     |
| Вертикальная рама, 2 м                           | 705181              | 705181              | 705181              | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      |
| Вертикальная рама, 1 м                           | 705198              | 705198              | 705198              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Платформа с люком                                | 701213              | 701220              | 701237              | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Платформа без люка                               | 701251              | 701268              | 701275              | 1      | 1      | 1      | 2      | 2      | 2      | 2       | 3       | 3       | 3       | 3       |
| Диагональная перекладина                         | 702852              | 702845              | 702869              | 2      | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      |
| Горизонтальная перекладина                       | 702210              | 702203              | 702241              | 2      | 2      | 2      | 6      | 6      | 6      | 6       | 10      | 10      | 10      | 10      |
| Рама перил                                       | 702517              | 702500              | 702531              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Вспомогательный элемент                          | 703972              | 703972              | 703972              | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Угловая опора                                    | 914095              | 914095              | 914095              | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Держатель балласта                               | 704146              | -                   | -                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | -       | -       |
| Держатель балласта                               | -                   | 704146              | -                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Держатель балласта                               | -                   | -                   | 704146              | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Поперечный борт                                  | 703750              | 703750              | 703750              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Продольный борт                                  | 703712              | 703729              | 703736              | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Компенсированная муфта                           | 704160              | 704160              | 704160              | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Регулируемая по высоте роликовая опора, Ø 200 мм | 704108              | 704108              | 704108              | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Замыкатель                                       | 704405              | 704405              | 704405              | 4      | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     | 16      | 18      | 20      | 22      | 24      |

### Комплекующие изделия

| Арт. № | Наименование                    | Вес, кг |
|--------|---------------------------------|---------|
| 910059 | Стабилизирующий комплект, 1,2 м | 6,9     |
| 910066 | Стабилизирующий комплект, 1,5 м | 8,4     |
| 704306 | Балластный элемент              | 10,0    |
| 123718 | Система TeleBoard 200           | 11,4    |